

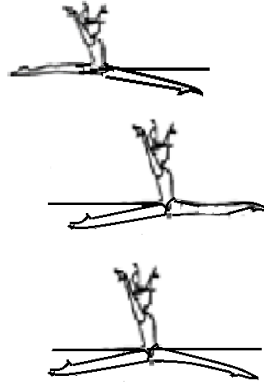














































技術ディレクティブ

解説／例			
BD 有効	BD 有効 減点 ET -0.10	BD 有効 減点 ET -0.30	BD 無効 減点 ET -0.50
<p>開脚リープ (180° 必須)</p> 	<p>許容を伴う不正確な形 (10° まで)</p> <p>or</p> 	<p>許容を伴う不正確な形 (20° まで)</p> 	<p>許容外の不正確な形 (20° を超える)</p> 
<p>鹿リープ</p> 			
<p>コサック</p> 			
<p>リングを伴う開脚 リープ</p> 			

技術ディレクティブ

<p>胴の後屈を伴う開脚 リープ (接触すること)</p> 			<p>0.30 有効</p>   <p>0.00</p>
<p>アチチュード</p> 			 
<p>動脚を水平面、胴を後 方の水平面へ</p> 			
<p>胴の後屈を伴う 前方開脚</p> 			
<p>パンシェ:胴を水平面ま たはそれ以下での後方 への開脚</p> 			

技術ディレクティブ

<p>胴が水平面での後方へのリングを伴う開脚</p> 			
<p>前方開脚</p> 			<p>0.20 有効</p> 
<p>側方開脚</p> 			<p>0.20 有効</p> 
<p>パッセ フェット</p> 			
<p>水平面でのフェット</p> 